

Coremail XT V6.0

Webmail 使用手册

版权声明

本文档版权归 Coremail 论客®所有，并保留一切权利。未经书面许可，任何公司和个人不得将此文档中的任何部分公开、转载或以其他方式散发给第三方。否则，必将追究其法律责任。

免责声明

本文档仅提供阶段性信息，所含内容可根据产品的实际情况随时更新，恕不另行通知。如因文档使用不当造成的直接或间接损失，本公司不承担任何责任。

文档更新

本文档由 Coremail 论客®于 2021 年 8 月最后修订。

公司网站

<http://www.coremail.cn>

销售咨询热线 400-000-1631

技术支持热线 400-888-2488

A、 文档修改记录

版本	修改日期	修改人员	修改记录
V1	2020.03.10	jlxu	创建文档，更新 XT6 产品功能说明
V2	2020.08.13	jlxu	修改格式
V3	2020.11.13	jlxu	修改格式、邮件召回、组织通讯录、添加参考文档书名号、增加个人设置入口
V4	2021.03.01	jlxu	修改格式
V5	2021.08.31	jlxu	新增内容

B、 文档审核记录

版本	审核日期	审核人员	审核记录
V2	2020.11.13	Sherry、xh	修改格式、邮件召回、组织通讯录、添加参考文档书名号、增加个人设置

			入口
--	--	--	----

目录

1. Webmail 简介.....	5
1.1 登录 Webmail.....	5
1.2 Webmail 欢迎页.....	6
1.2.1 导航栏.....	8
1.2.2 快捷栏.....	8
1.2.3 操作显示区域.....	8
2. 我的邮箱.....	8
2.1 写信.....	9
2.1.1 发送.....	9
2.1.2 预览.....	11
2.1.3 存草稿.....	11
2.1.4 取消.....	11
2.1.5 选择收件人.....	12
2.1.6 添加主题.....	12
2.1.7 添加附件.....	13
2.1.8 使用签名档.....	14
2.1.9 写信文本编辑.....	14
2.1.10 拼写检查.....	15
2.1.11 写信全屏.....	15
2.1.12 保存到已发送.....	16
2.1.13 设为紧急.....	16
2.1.14 已读回执.....	16
2.1.15 定时发送.....	17
2.1.16 阅后即焚.....	17
2.1.17 口令加密.....	18
2.1.18 邮件召回.....	18
2.2 邮箱.....	19
2.2.1 重要邮件.....	20
2.2.2 收件箱.....	20
2.2.3 待办邮件.....	21
2.2.4 已标记邮件.....	21
2.2.5 标签邮件.....	21
2.2.6 草稿箱.....	21
2.2.7 已发送.....	21
2.2.8 已删除.....	21
2.2.9 垃圾邮件.....	22
2.2.10 病毒邮件.....	22
2.2.11 其他文件夹.....	22

2.3 信件列表.....	23
2.3.1 选择.....	23
2.3.2 排序.....	24
2.3.3 查看.....	24
2.3.4 删除.....	25
2.3.5 移动到.....	25
2.3.6 标记为.....	25
2.3.7 更多.....	26
2.3.8 刷新.....	27
2.3.9 页码跳转.....	27
2.4 读信界面.....	28
2.4.1 回复.....	28
2.4.2 转发.....	28
2.4.3 移动到.....	28
2.4.4 标记为.....	28
2.4.5 删除.....	29
2.4.6 更多选项.....	29
2.4.7 联系人名片.....	30
2.4.8 查看附件.....	31
2.5 布局.....	31
2.6 邮件会话.....	32
3. 会议与日程.....	33
4. 文件中心.....	34
5. 通讯录.....	34
5.1 组织通讯录.....	34
5.2 个人通讯录.....	35
5.2.1 联系人.....	35
5.2.2 联系组.....	37
5.2.3 联系人搜索.....	38
6. 设置.....	39
6.1 个人信息.....	39
6.1.1 个人信息.....	39
6.1.2 邮箱密码.....	40
6.1.3 签名档设置.....	40
6.2 界面显示设置.....	41
6.2.1 邮箱显示.....	41
6.2.2 邮箱列表显示.....	42
6.3 收发信设置.....	43
6.3.1 写信设置.....	43
6.3.2 回复设置.....	43
6.3.3 读信设置.....	43
6.3.4 自动转发.....	43

6.3.5 假期自动回复.....	43
6.3.6 模板信设置.....	44
6.4 邮件分类.....	44
6.4.1 来信分类.....	44
6.4.2 重要邮件设置.....	45
6.5 安全设置.....	46
6.5.1 白名单.....	46
6.5.2 黑名单.....	46
6.5.3 反病毒.....	46
6.5.4 反垃圾级别.....	47
6.5.5 安全锁设置.....	47
6.5.6 反垃圾通知信.....	48
6.5.7 二次验证设置.....	48
6.5.8 登录设备查询.....	48
6.6 文件夹与标签.....	48
6.6.1 文件夹管理.....	48
6.6.2 删除文件夹.....	50
6.6.3 标签管理.....	51
6.7 日程设置.....	52
6.8 高级功能.....	53
6.8.1 共享邮箱.....	53
6.8.2 代收邮箱设置.....	54
6.8.3 POP3 设置.....	58
6.8.4 Coremail Push.....	58
6.8.5 提醒设置.....	58
6.8.6 键盘快捷键.....	59
7. 应用中心.....	59
7.1 自助查询.....	59
7.1.1 登录查询.....	60
7.1.2 发信查询.....	61
7.1.3 收信查询.....	61
7.1.4 删信查询.....	62
7.1.5 中转站下载查询.....	62
7.2 隔离区邮件.....	62
8. 帮助中心.....	63

1. Webmail 简介

Coremail XT 6.0 是 Coremail 最新版本的邮件系统,其 XT6.0 风格的 Webmail 界面应用简约大方的设计,并提供多项人性化的智能操作。

本文档将为您通过 Webmail XT 6.0 风格模板使用 Coremail 邮件系统提供指引,详细介绍 Coremail XT 6.0 各项功能的使用。

1.1 登录 Webmail

在浏览器的“地址”一栏输入电子邮件系统的 URL:

<https://c3.icoremail.net>, 按回车键, 浏览器转入邮件系统 Webmail 的登录页面选择企业邮箱登录。

登录系统时需要在首页输入正确的用户名和密码,单击“登录”按钮即可进入系统,使用 Coremail XT 6.0 的功能。



用户名/密码: 如果输入的用户名或密码有误,系统将会给出错误提示信息。如“用户名或密码错误,或登录受到限制”,用户重新输入正确的用户名/密码后即可登录. 如果登录密码有误超过一定值,系统将会给出图形验证码,您只要输入正确的登录密码和图形验证码则可登录系统。

“记住用户名”：当你勾选此项后，以后访问登录页界面将自动记录本次登录的用户名，方便用户下次登录。

收藏图标 ：点击此图标可将 Coremail 登录页添加到浏览器的收藏夹。

帮助图标 ：点击此图标进入 Coremail 帮助中心页面。


1.2 Webmail 欢迎页

系统登录成功后，进入 Coremail 系统的 Webmail 欢迎页界面。XT6.0 新增新手指引，介绍了 XT6.0 新增的界面功能。





界面框架分为三部分：左边的“导航栏”、上方的“快捷栏”和“快捷栏”下方的“操作内容显示”。

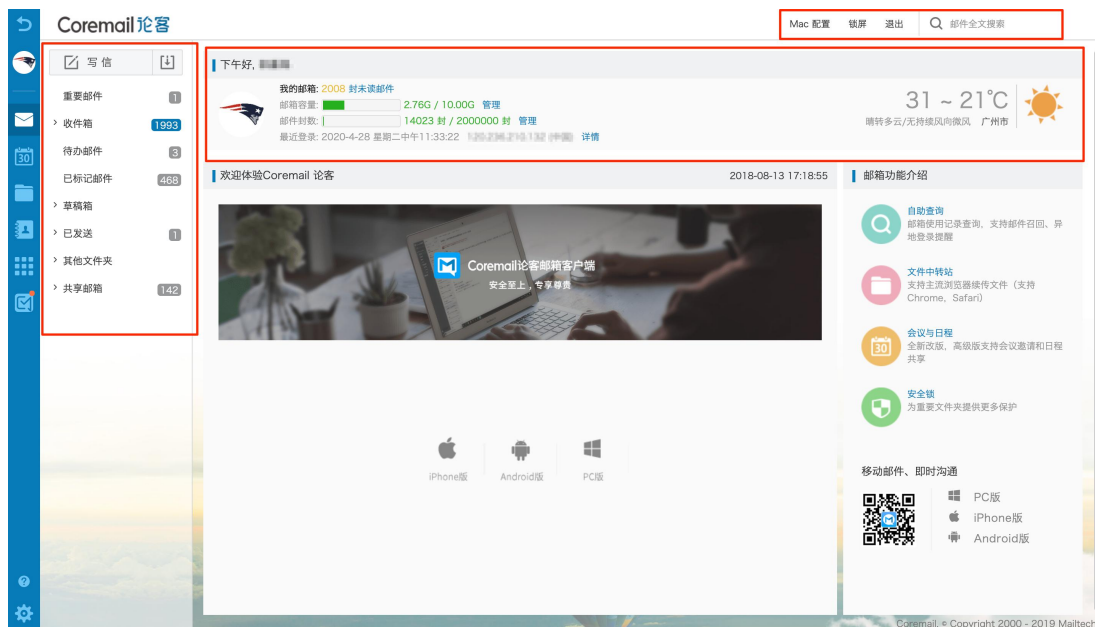

1.2.1 导航栏

在左侧导航栏上方，固定的“写信”和“收信”按钮方便用户快速编写/接收新邮件。

当您点击导航栏功能项时，所点击的功能项会通过颜色变化使您明确当前所浏览的功能项内容，并在右方显示操作内容页面。导航栏包括了以下内容：我的邮箱、我的日程、文件中心、联系人、应用中心、帮助中心和设置。

1.2.2 快捷栏

锁屏：锁屏后，邮箱仍在保持在线，需输入正确的邮箱密码后才能再次操作

退出：用户可以轻松地找到“退出”按钮退出当前用户登录。如果用户使用的是公共的计算机登录 Webmail，在离开前一定要退出登录，避免后来者通过用户遗留的信息登录使用。

搜索：可进行关键词邮件全文快速搜索以及高级搜索

1.2.3 操作显示区域

此区域的页面内容会随导航栏的功能操作而变化。邮箱登录时默认显示欢迎页（您也可在“设置中心-邮箱常规设置项”修改），欢迎页提供以下信息：

（1）显示当前“未读邮件”信息和“管理”入口，点击“管理”进入文件夹管理界面，可以新建文件夹和导入邮件到文件夹，同时可以解各个邮箱文件夹情况并对其进行管理操作

（2）显示最近登录的地点/时间/IP 地址，点击“详情”进入自助查询界面，可查询登录、发信、收信、删信、中转站下载情况

（3）显示邮箱登录所在的城市及其天气情况；

2. 我的邮箱

Coremail XT 6.0 提供多个系统邮箱，满足不同的使用场景。

2.1 写信

Coremail XT 6.0 的写信页面，提供了各类型细节功能，您可根据需要使用多媒体图文编辑功能、添加附件、使用签名、群发单显、设置定时发信等功能；同时系统还提供自动保存草稿、发送附件提醒等贴心功能。



该截图展示了 Coremail XT 6.0 的写信界面。顶部有“发送”、“预览”、“存草稿”和“取消”按钮。发件人显示为“示例用户” <user@domain.com>，右侧有“取消抄送”、“密送”和“群发单显”链接。收件人、抄送和主题输入框位于下方。附件区域显示“添加附件(最大1000.00M)”和“签名”按钮，右侧有“多媒体文本”图标。底部有一排复选框，包括“保存到‘已发送’”（已勾选）、“设为‘紧急’”、“已读回执”、“定时发送”、“阅后即焚”和“邮件加密”。右侧边栏包含“个人通讯录”、“信纸”和“模板信”选项卡，下方是一个搜索联系人输入框。

2.1.1 发送

单击“发送”编辑好的邮件，发送的详细结果将显示给用户。发送成功将显示如图：




该截图显示了邮件发送成功后的提示界面。顶部有一个绿色的对勾图标，旁边是“邮件已发送”字样，右侧有“[显示发送状态]”、“[召回邮件]”和“[查看已发邮件]”链接。下方是一个输入框，显示“user1@domain.com”，右侧有一个“添加”按钮。输入框下方有一行提示文字：“如要自动保存联系人，您可以设置自动保存”。底部有两个按钮：“返回邮箱”和“继续写信”。

如果个人通讯录里没有收件人信息，用户可以选择“添加联系人”，或者选择让系统自动保存收件人为联系人。取消自动保存则单击“不自动保存”即可。

单击“发送”时，系统对收件人、主题和附件都有检查机制：

收件人格式提醒：如果收件人地址未填写，返回提示“请填写收件人地址”

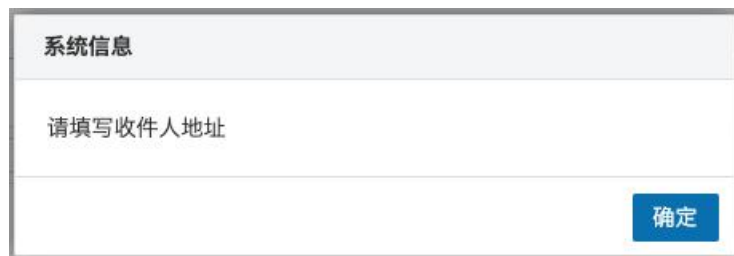

A dialog box titled "系统信息" (System Information). It contains a text prompt "请填写收件人地址" (Please fill in the recipient's address). At the bottom right, there is a blue button labeled "确定" (Confirm).

收件人格式提醒：如果收件人地址填写格式错误，返回提示“请填写正确的邮件地址”。



A dialog box titled "系统信息" (System Information). It contains a text prompt "请填写正确的邮件地址" (Please fill in the correct email address). At the bottom right, there is a blue button labeled "确定" (Confirm).

主题格式提醒：如果没有填写“主题”，返回提示“确定不需要写邮件标题吗？”。



A dialog box titled "提示" (Prompt). It contains a text prompt "确定不需要写 邮件标题 吗?" (Are you sure you don't need to write the email subject?). At the bottom right, there are two buttons: a blue "确定" (Confirm) button and a grey "取消" (Cancel) button.


附件提醒：如写信时内容包含“附件”字样，实际发送却无添加附件，系统便会提出，无附件，是否继续发送的提示。如下图。



A dialog box titled "提示" (Prompt). It contains a text prompt "您的邮件内容提到附件，但您可能忘记了添加附件。是否继续发送?" (Your email content mentions an attachment, but you may have forgotten to add it. Do you want to continue sending?). At the bottom right, there are two buttons: a blue "确定" (Confirm) button and a grey "取消" (Cancel) button.

2.1.2 预览

在写信界面点击“预览”，在新窗口中打开信件内容预览页。预览页显示效果与收信人看到的效果保持一致。

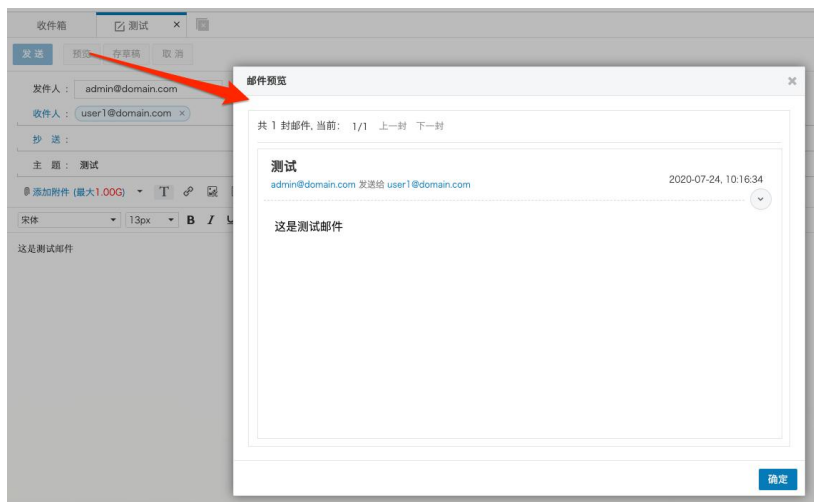

2.1.3 存草稿

在写信页面单击“存草稿”，可将编辑中的邮件存放在“草稿箱”里，方便下次继续书写。写信过程中，系统会自动为用户保存草稿，避免未完成的信件由于其他意外情况而丢失。

2.1.4 取消

在写信界面单击“取消”，如果当前邮件未保存草稿，则会弹出提示框，提醒“您正在写信中，是否离开写信页面”，并给出选项“离开并保存草稿”、“离开”、“取消”；如果当前邮件已经保存了草稿，则会直接退出当前写信页面。



2.1.5 选择收件人

Coremail 提供标准的发送邮件方式，包括收件人、抄送、密送和群发单显，它们的主要区别在于：

正常发送（收件人）：邮件将直接发送到收件人；

添加抄送：向收件人发送一封邮件的副本，其它收件人能看到该收件人的名字；

添加密送：邮件的复写副本，向收件人发送一封邮件的副本，邮件的其它收件人看不到该收件人的名字；点击“显示密送”即在抄送栏下方添加密送栏。

群发单显：点击“群发单显”出现群发单显的输入框，在输入框中添加多个收件人，各个收件人收到的邮件中只看到自己的名字，看不到其他收件人。

您可以直接在收件人填写框中输入对方的邮件地址，可以从写信页右边的个人通讯录里选择添加，也可以通过单击“收件人”文字链接或者填写框右侧加号图标，进入选择通讯录（个人与组织）中的联系人。

自动匹配：输入收件人邮件地址时，系统会自动列出通讯录（个人与组织）中所有相匹配的用户，您只要通过鼠标或键盘的上下方向键选择提示框中的联系人，十分方便。

The image shows a web-based email composition form. At the top, there's a 'From' field with 'admin@domain.com' and a dropdown arrow. To the right are links for '取消抄送', '密送', and '群发单显'. Below is the '收件人' (To) field with 'user1' entered. A dropdown menu is open below it, showing three suggestions: '<user1@domain.com> /test', '<user2@domain.com> /test', and '<user3@domain.com> /test'. To the right of the dropdown are plus icons. Below the dropdown are the '抄送' (Cc) and '主题' (Subject) fields, both currently empty.

通讯录添加发送地址：用户单击“收件人/抄送/密送”或者地址栏右侧加号图标时，将会弹出通讯录地址列表，用户可直接在个人通讯录和组织通讯录里选择联系人；在左边树形目录里选中分组/部门后，即在中间联系人显示区域列出相应分组/部门里的联系人；将选中的联系人添加到右边的发送联系人栏中，再点击确定即可。

2.1.6 添加主题

填写当前邮件的主题。如果未填写主题就发送了邮件，则系统会自动将主题填写为第一个附件的名称。

2.1.7 添加附件

如果用户在发送邮件的时候需要同时发送如*.doc、*.txt、*.zip、*.html等格式的文件，则需要使用附件功能。注意：附件大小及网络速度等都会影响上传时间，因此，对于较大文件建议先压缩后再传送。

(1) 单击“添加附件”按钮即可从本地上传指定大小（由管理后台配置）的附件。

(2) 单击“添加附件”旁的下拉按钮弹出选项：“从文件中心添加”、“上传到文件中转站”、“语音附件”、“视频附件”。

从文件中心添加： 点击弹出弹框，内含文件中转站、个人网盘、企业网盘、来往附件四个标签按钮。勾选需要作为附件的文件，点击确定，进行添加指定大小（由管理后台配置）的附件；

上传到文件中转站： 将本地文件上传至文件中转站，同时将上传的文件作为附件；

语音附件（仅支持 IE 浏览器）： 选择录音设备，可以录制语音作为附件上传；

视频附件（仅支持 IE 浏览器）： 选择视频录制设备，可以录制视频作为附件。



(3) HTML5 附件拖拽功能支持 IE10, IE11, Chrome, Firefox 等浏览器。您可以通过将附件直接拖拽到写信窗口，系统将自动打开附件添加区域。



(5) 附件下载：在附件目录后单击“下载”按钮，即可将该附件下载到本地。

(6) 附件预览：在附件目录后单击“预览”按钮，即可直接预览该附件。

(7) 附件删除：在附件目录后单击“删除”按钮。

附件： intro.rar ✓ 2.62M 删除 下载 预览

1个文件共2.62M

2.1.8 使用签名档

对于邮件正文，用户可以选择加入不同的签名档。点击邮件写信界面的签名按钮，则会出现菜单选项，便于用户选择是否使用签名档以及选择已经设定好的签名档，点击编辑签名档选项即可进入签名档设置界面。关于签名档设置的具体操作请参见第 6 章 6.1.3 签名档设置中的相关介绍。

2.1.9 写信文本编辑

系统提供纯文本/多媒体文本编辑格式，用户在编辑邮件时，默认为纯文本方式进行编写，选择点击“多媒体文本”按钮可切换到多媒体文本编辑方式，通

过点击“纯文本”可回到纯文本方式。

添加附件 (最大1.00G) 签名

多媒体文本

当多媒体编辑途中，切换纯文本，弹出提示，如图。点击“确定”按钮即可进入纯文本编辑页面。可在“设置-收发信设置-写信设置”中对默认编辑格式进行设置。



2.1.10 拼写检查

在多媒体文本模式下，点击写信框右上方“拼写检查”，可以发现信中英文拼写不正确的错误，加以标识。

添加附件 (最大1.00G) T 更多 签名 已上传: 2.62M

拼写检查 纯文本

2.1.11 写信全屏

在编辑邮件时，用户可点击写信界面右上方的“”按钮进入全屏写信模式，点击“”按钮返回正常写信页面。


添加附件 (最大1.00G) T 更多 签名

拼写检查 纯文本

宋体 13px B I U A A | I E E E

2.1.12 保存到已发送

写信输入框下方有一排功能选择项，选择“保存到‘已发送’”，当前邮件发送后可以保存其副本到已发送文件夹中，用户在已发送文件夹下可以找到已发送的邮件。

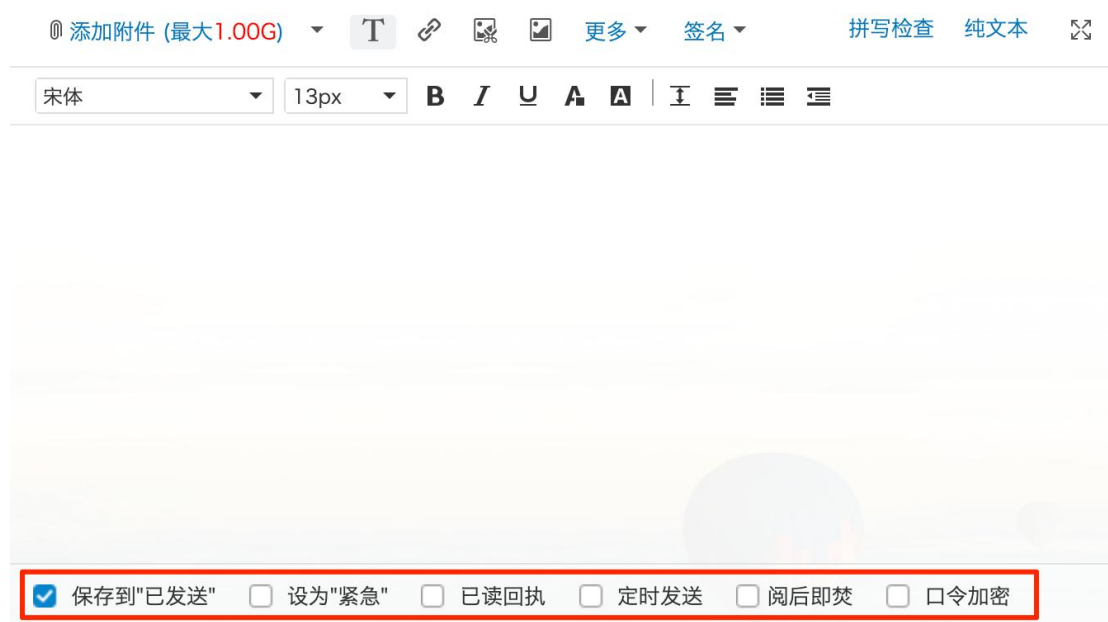

2.1.13 设为紧急

勾选“设为‘紧急’”，则可以提高该邮件的投递优先级，同时收件人收到到该封邮件时会看到邮件主题前有红色感叹号标识。



2.1.14 已读回执


选择写信输入框下方的功能选择项中的“已读回执”，则收件人收到邮件并阅读后，系统会返回给发件人一个“邮件已读”的回执。



收信人收到信件的顶部会提示发件人需要已读回执，选择是否发送回执。



若收信人发送回执，发件人会收到一封主题前加“已读”的回执邮件：

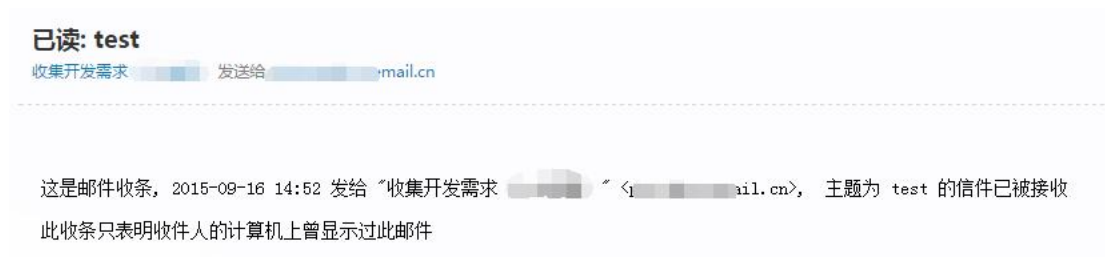

2.1.15 定时发送

在编写邮件草稿的同时，用户还可以设置定时发信功能，定时发出用户所编写的邮件。其时间设置要在当前时间之后，然后单击“定时发信”即可。同时支持对收件方时区进行设置。如图所示：



如果没有填写正确的“定时发送日期”，返回提示“邮件发送失败”。设置了定时发信的邮件，将保存在草稿箱，并以不同的草稿标记明示。如果用户需要重新查看、设置或发送，取消定时发送的邮件，则到草稿箱中设置即可。

2.1.16 阅后即焚

勾选“阅后即焚”则可以设定该邮件的阅读次数及邮件的销毁时间，当该封邮件被阅读次数超过限定次数或者到达邮件销毁时间后，该邮件正文内容则会被销毁，无法再进行查看。



2.1.17 口令加密

Coremail 提供采用独家算法的邮件加密解密中心。在发送重要或涉密邮件时，您可以添加邮件独立密码，收件人需通过密码解锁才能读取邮件正文和附件。就算黑客跟踪收件人的邮箱，也无法直接看到邮件内容，保证信息安全。在编写邮件时，点击下方的“口令加密”。

☒ 保存到“已发送” ☐ 设为“紧急” ☐ 已读回执 ☐ 定时发送 ☒ 口令加密

设置查看密码: (请输入6个字符，字母区分大小写，首尾不能有空格)

☐ 在已发送邮件中保存密码

当收信人在 Webmail 收到信件时，输入与发信人一致的密码即可查看邮件。



这是一封由 "admin@domain.com" 发出的加密邮件。
输入发件人提供给您的密码，即可查阅完整邮件。

这是一封由 [admin@domain.com](#) 发出的加密邮件，需要解密才能阅读。（您可以通过电话、短信或者其他方式向发件人索取密码）

怎样查看加密邮件？
方法一：在上方提示区域中输入密码即可解密。
方法二：如果你看不到提示区域，可将该邮件转发到 Coremail 支持的邮箱（比如：网易邮箱），在读信时输入密码即可解密。
方法三：下载全部附件，上传至 [coremail邮件解密中心](#) 进行解密。

2.1.18 邮件召回

如果您在 Webmail 发信后，发现信件写错或者发错等，可以在“已发送”文件夹中进行邮件召回。

【注意】：但如果收件人已经阅读了邮件，则不能召回！

在“已发送”中打开需要召回的邮件，单击菜单栏的“召回邮件”，系统弹出提示信息：



您也可以在“自助查询-发信查询”，对未阅读的邮件进行点击召回邮件。点击“确定”以后，系统将弹出召回状态提示栏，并且用系统通知信告诉用户。



2.2 邮箱

用户点击邮箱，映入眼帘的是左侧的导航栏。我们将逐一介绍各个文件夹：重要邮件、收件箱、待办邮件、已标记邮件、标签邮件、草稿箱、已发送、已删除、垃圾邮件、病毒文件夹。



2.2.1 重要邮件

重要邮件功能可以帮您过滤邮件，让您快速浏览来自重要联系人和重要邮件主题的邮件。可以快速点击邮件的黄色星号标识，快速将邮件标记为重要邮件。

2.2.2 收件箱

收件箱用于存储您接收到的邮件，列出包含的邮件总数、新邮件数并显示出该邮件的各种属性，如发信人地址、主题、是否带附件和发送时间。您可对收件箱中的邮件分别进行排序、移动、标记、查看、删除和设置待办等操作。



在收件箱页面中选中的邮件后，可进行以下操作：

- 1、按照不同纬度对邮件进行排序，包括：按时间升/降序、按发件人升/降序、按主题升/降序、按附件大小升/降序；
- 2、查看邮件（全部、未读、已读、已标记、其它标记、未标记、标签、无标签、紧急、普通、缓慢、包含附件、不包含附件、已回复、已转发）；
- 3、删除邮件；
- 4、邮件移动到（转移到其他文件夹中）、邮件标记为（已读、未读、红旗标记、其他标记、重要邮件、优先级、设置置顶或待办）；
- 5、更多操作包括回复（回复、回复全部）、转发（转发、直接转发、附件方式转发）、举报、拒收、来信分类、再次编辑发送、彻底删除和打包下载等。
- 6、刷新邮件列表。

2.2.3 待办邮件

Coremail XT6.0 提供邮件待办功能，用户可对自己即将要办的任务邮件进行分类，标记为待办邮件，从时间上对任务进行管理

2.2.4 已标记邮件

用户可以将邮件标记为不同颜色的旗帜。在邮件列表中被标记的邮件都在已标记邮件中显示。

2.2.5 标签邮件

标签功能满足用户快速分类邮件的要求，用户可对邮件进行自定义标签标记。在邮件列表中标记了标签的邮件都在标签邮件中显示。

2.2.6 草稿箱

【草稿箱】文件夹存放您未完成或有意保存的邮件，可存储一些不需要马上发送的邮件，等待以后备用或发送，起一个临时保管功能。您在写信页面中单击“存草稿”或者设置了定时发信的邮件，都将被放入此文件夹中。在草稿箱中单击“邮件主题”即重新进入“写信”页面，用户可以重新对该邮件进行编写或发送。

2.2.7 已发送

【已发送】文件夹存储用户已成功发送的邮件。在已发送中单击“邮件主题”即可阅读该邮件。

2.2.8 已删除

【已删除】文件夹存储从其它文件夹删除的邮件，系统将定期清理**【已删除】**文件夹，因此您需要保留的邮件请勿放到已删除中。删除或清空**【已删除】**中的邮件，邮件将彻底从系统中删除，不能恢复。

2.2.9 垃圾邮件

Coremail 提供了智能反垃圾邮件系统，当系统判断邮件时，部分邮件会被系统判定为可疑垃圾邮件，并投递到【垃圾邮件】文件夹中。对于这些可疑垃圾邮件的处理，用户可以通过“设置-安全设置-反垃圾级别”中进行设置和了解。

被系统判定为垃圾邮件的邮件都会投递到垃圾邮件夹，用户可及时清楚地了解到垃圾邮件的接收情况。同时系统会自动对垃圾邮件夹的垃圾邮件进行定期清理。


2.2.10 病毒邮件

Coremail 提供反病毒邮件功能，部分邮件为系统判定为可疑病毒邮件时，将投递到【病毒文件夹】中。对于这些病毒邮件的处理，用户可以通过“设置-安全设置-反病毒”中进行设置和了解。

2.2.11 其他文件夹

快捷新建文件夹

点击“其他文件夹”后面的⁺添加文件夹。您也可以通过“设置-文件夹与标签-文件夹管理”处新建文件夹，详见 6.6 章节。

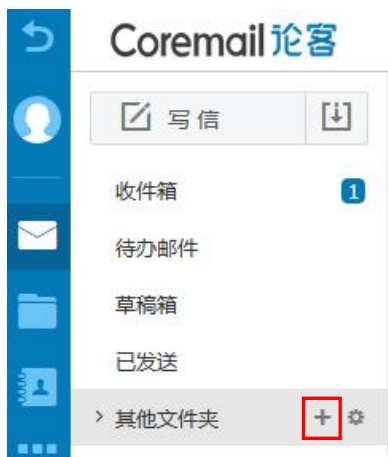

快捷进入文件夹管理

导航栏提供了用户常用的邮箱文件夹，您还可通过“其他文件夹”后面的设置小图标，进入“文件夹管理”界面，如下图。您可在此页面了解各个邮箱文件夹情况并对其进行管理操作（清空、删除、重命名和文件夹排序），您还可以通过“设置-文件夹与标签-文件夹管理”处对文件夹进行管理操作，详见 xxx 章节。



系统文件夹	未读邮件 (2477)	总封数 (6503)	占用空间大小 (1.30G)	百分比	操作
收件箱	390	1087	736.19M	7.2%	
2019 Fall	18	28	11.71M	0.1%	清空 删除 重命名 ↓
2019 Spring	386	2297	153.93M	1.5%	清空 删除 重命名 ↑ ↓
JIRA	1615	2656	128.08M	1.3%	清空 删除 重命名 ↑
草稿箱	65	77	89.04M	0.9%	
已发送	0	350	208.47M	2.0%	
1	1	1	167.17K	0.0%	清空 重命名 ↓
1-1	0	0	0B	0.0%	重命名
1-1-1	0	0	0B	0.0%	重命名

邮件数量使用状态: 系统文件夹 6503 封, 其他文件夹 1864 封, 剩余 991633 封

邮箱空间使用状态: 系统文件夹 1.30G, 其他文件夹 632.97M, 剩余 8.08G

2.3 信件列表

2.3.1 选择

可以通过不同的选项来勾选邮件列表。



所有
当前页
未读
已读
反选
不选

所有: 可批量选择其他页面的所有邮件。

当前页: 可选择当前页的所有邮件。

已读: 可选择当前页所有已读的邮件。

未读: 可选择当前页所有未读邮件。

反选：反向选择所有未被勾选的当前页邮件。

不选：把当前页勾选的邮件全部取消选择。

2.3.2 排序

可以选择按照不同的排序规则对当前邮件列表展示顺序进行排序。



2.3.3 查看

Coremail 提供多种查看邮件列表规则，可以根据需要选择查看规则，不仅能够轻松列出未读、已读、标签、标记、紧急、普通、缓慢状态的邮件。还能查看包含附件、不包含附件、已回复、已转发的邮件。




2.3.4 删除

在邮件列表，选中一封或者多封邮件，单击“删除”按钮后邮件将被转移到“已删除”文件夹中。




2.3.5 移动到

在邮件列表，选中一封或者多封邮件，单击“移动到”按钮，选择下拉菜单中的其他文件夹，即可将选中邮件转移到选定的文件夹中。

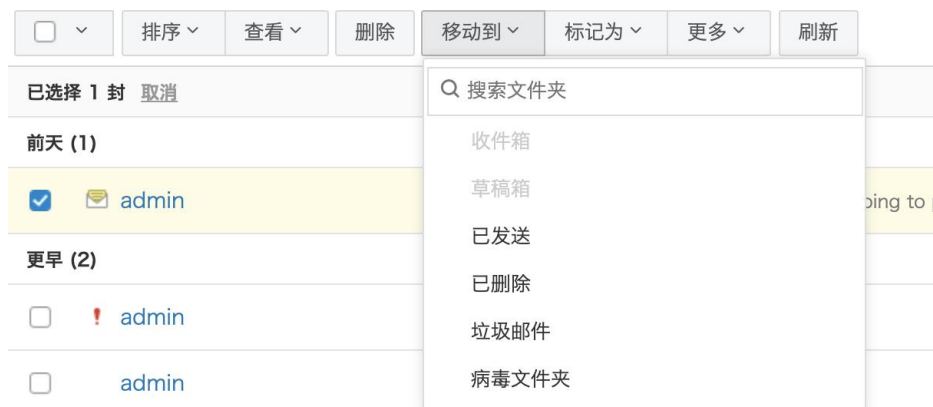

2.3.6 标记为

在邮件列表，选中一封或者多封邮件，单击“标记为”，可将选中邮件打上不同标记。

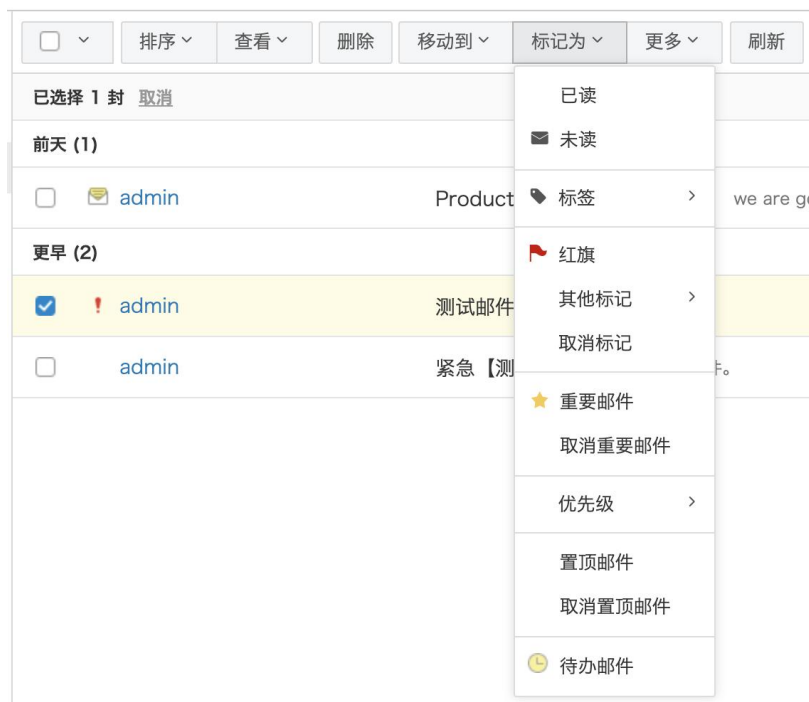

标记阅读状态：可标记邮件为已读或未读状态。

标记为标签：可为邮件指定多个自定义标签，系统默认提供 9 个标签。方便用户分类和整理邮件。

标记红旗：可标记红色小旗，红色小旗显示在邮件列表处，方便用户辨识。

其它标记：提供 8 种颜色的标记小旗，小旗显示在邮件列表处，方便用户辨识。

标记重要邮件：可标记邮件为重要邮件（黄色星号），则该邮件会添加到重要邮件文件夹中。


标记优先级：可标记邮件处理状态为紧急或缓慢。

标记置顶：可使邮件总置于邮件列表的顶部。

标记待办：可将该邮件标记为待办邮件，并设置待办时间。

2.3.7 更多

对邮件列表除了以上基本的操作功能外，还提供了更多更丰富的操作选项。选中一封或者多封邮件，单击“更多”按钮，可看到有如下操作选项。每个选项具体对应的功能可参考 2.4 节。

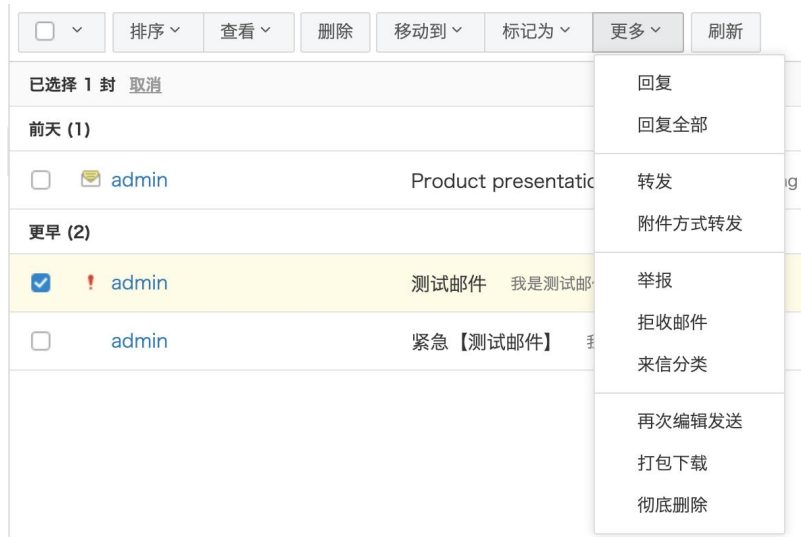

2.3.8 刷新

邮件进行标记为待办、完成待办、标记为重要邮件、取消重要邮件和删除邮件等操作后，页面只刷新当前页且页面位置停留在操作前的位置。

2.3.9 页码跳转

点击信件列表的右上角页码处和底部页码处可快速跳转至任一页码。



2.4 读信界面



2.4.1 回复

回复：选择工具栏“回复”，跳转至“回信”页面，只回复原邮件的发件人，系统将自动加入收件人和邮件主题

全部回复：选择“回复全部”，跳转至“回信”页面，将回复原邮件的发件人、所有收件人及抄送人，系统将自动加入收件人和邮件主题

带附件回复：如原信有附件，则回复时也带上原信的附件

2.4.2 转发

把该邮件转发给其他用户，单击将跳转到邮件“转发”页面，系统将自动加入邮件主题，如果该邮件带有附件，则附件同样存在转发邮件页面。

2.4.3 移动到

选择该框内的其他文件夹，即时将当前邮件转移到选定的文件夹中。

2.4.4 标记为

在当前邮件打上不同标记，可参考邮件列表中的标记：可标记为已读、未读、自定义标签、红旗、其他颜色旗帜、重要邮件、优先级、置顶邮件和待办邮件。

2.4.5 删除

从收件箱中删除该邮件，单击“删除”按钮后邮件将被转移到“已删除”中。
页面显示下一封邮件。

2.4.6 更多选项

彻底删除

将邮件从系统中删除，而不是移动到已删除文件夹。该操作不可撤销。

再次编辑发送

将编辑当前邮件再次发送，将进入写信页面，显示原邮件的原有格式，保留原有收件人信息，发件人信息修改为当前用户。

附件方式转发

将附件以附件形式转发。

发起会议

将邮件相关人员和邮件相关内容，自动转成会议。

全部添加到个人通讯录

将该邮件的收件人、抄送人和发件人全部添加到个人通讯录。

邮件下载

把当前邮件以 .eml 的格式保存至本地计算机。

打印邮件

进入打印前预览页面。

举报

可选择举报当前邮件为“垃圾邮件”、“非法邮件”、“其他邮件”，并选择是否将发信人加入黑名单。

拒收邮件

单击拒收邮件则会将当前发件人加入黑名单，后续将不会收到该发件人发来的邮件。

来信分类

可选择将所有关于发件人的邮件移至指定的文件夹。

查看信头

在邮件内容显示框中显示邮件的信头详细信息。

查看原文

在新窗口显示详细的邮件原文。

编码选择

GBK：将邮件内容在显示框里使用简体编码显示。

UTF-8：将邮件内容在显示框里使用中文及其他国语言编码显示。

Big5：将邮件内容在显示框里使用繁体编码显示。

邮件备注

对邮件进行备注内容（50 字）。

2.4.7 联系人名片

鼠标悬浮于当前邮件的联系人（发件人/抄送人/收件人），即可出现该联系人的名片。



查看与该联系人往来信件

单击“往来邮件”，可查看和该联系人的所有往来邮件。

将该联系人添加到个人通讯录

单击“添加到个人通讯录”，就能把该联系人添加到个人通讯录中，成功添加后，系统将在邮件顶部显示提示信息，并且该联系人名片的“添加到个人通讯录”变为“编辑联系人”，点击可直接进入联系人信息编辑页面。

更多


名片中的“更多”选项提供“写信”“拒收”“加入白名单”等入口。

2.4.8 查看附件

收到一封带附件的邮件，在邮件顶部会有附件提示，如图。

附件：1 个( 产品经理工作报告.xlsx) [查看附件](#)

点击邮件顶部的“查看附件”按钮，或者直接看邮件正文底部，则可以看到附件列表。



预览：单击“预览”，可在线查看附件信息

下载：单击“下载”，可把此附件下载到本机

保存到个人网盘：用户可以将附件直接保存到邮箱的个人网盘中

2.5 布局

点击收件箱右侧的“”按钮，管理员可选择读信时的信件列表布局情况。如下图。



读信窗口

默认：系统默认布局为列表布局，邮件内容需点击进入阅读。

底部：收件页面上半部分显示邮件列表，下半部分显示已选邮件的内容。

右侧：收件页面左侧显示邮件列表，右侧显示已选邮件内容。

列表显示：默认为正常，选择紧凑时，行高会变紧凑。

每页显示封数：默认 20，有 10、50、100 可供切换

邮件大小：选择是否开启显示邮件大小。

正文摘要：选择是否显示正文摘要。

开启会话：选择是否开启会话模式。

更多设置：跳转到“个人设置-邮箱列表显示”页面。

2.6 邮件会话

邮件会话可以将同一主题产生的多封往来信件全部聚合在一起，无需到处查找同一主题的往来记录。选择邮件会话模式，列表中同一主题的邮件显示为下图，列表右边的数字显示了当前会话中包含多少封邮件。



会话模式默认是关闭的，点击收件箱右上角的“”按钮，即可快速开启或关闭会话模式。



在“设置中心-界面显示设置-邮箱列表显示”处也可设置启用邮件会话模式。



3. 会议与日程

会议与日程可以帮助您清晰合理地安排工作与生活的的时间，并且可以在您的手机、平板电脑和笔记本电脑等各种终端设备，同步您的会议安排、办公要事、客户会面等各种日程信息。

详细介绍请参考《Coremail XT V6.0 会议与日程使用手册》。

4. 文件中心


文件中心包含企业网盘、个人网盘、文件中转站、来往附件。

详细介绍请参考《Coremail XT V6.0 文件中心使用手册》。

5. 通讯录

5.1 组织通讯录

Coremail 的组织通讯录功能，以组织架构的形式展示同一组织（企业）的所有用户 Email 地址。用户无需添加到个人通讯录，即可查看到所有同事的通讯录信息。组织通讯录操作简单，应用也极具灵活性：

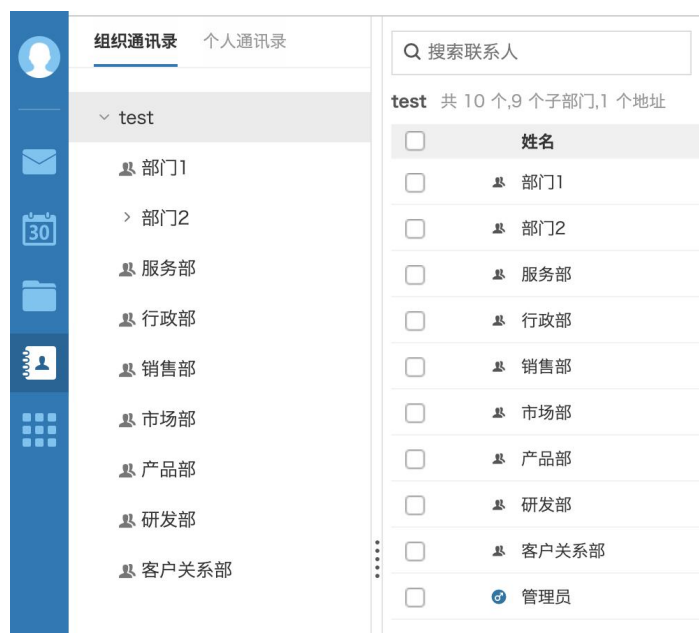

树状结构：提供树状架构显示方式，清晰展示“组织-部门-子部门-联系人”。

账号保密：管理员可在管理后台设置部分账号为保密，从而在 Webmail 的组织通讯录上隐藏其信息。

灵活排序：可进行企业、部门、用户排序，更符合组织机构实际情况。

写信自动匹配：写信联系人输入中英文时，自动匹配到组织通讯录中的联系人。

关联联系人：用户不仅可通过组织通讯录选择写信对象，也可使其中的联系人与个人通讯录关联起来，使联系人信息更为充实。

5.2 个人通讯录

5.2.1 联系人

单击页面左边的功能“”，即可进入通讯录页面（组织/个人）。如下图所示：



查看个人通讯录：选择按联系组显示，或者在左上方的搜索联系人栏，按联系人姓名或邮箱地址检索显示。

新建联系人：单击左侧面板中的“新建联系人”文字按钮或者点击列表页面上方的更多选项中的“新建联系人”选项，填写联系人的姓名、邮箱地址，选择将其添加至哪个联系组。你还可以记录联系人的生日、手机、即时通讯 ID、主页地址、家庭地址邮编和电话，公司的名称地址邮编电话传真。

个人通讯录页面操作：在“个人通讯录列表”中显示了个人地址列表显示的信息，包括以列表的形式显示了姓名、Email 地址、手机。

对列表的信息可以进行如下操作：



(1) 查看联系人详细信息信息

对应某个具体联系人的记录，点击联系人名称或手机号进入该联系人的详细资料页面。

(2) 给联系人写信

选择列表中联系人，单击“写信”进入写信页面，系统自动将该 Email 地址添加入收件人地址栏中。

(3) 加入到组

选中一个或多个联系人后，点击“更多”下拉菜单，选择需要加入到的分组中，即可将联系人复制指定联系组。复制后联系人仍然会显示在此分组中。

(4) 移动到组

选中一个或多个联系人后，点击“更多”下拉菜单，选择移动到需要的组内，即可将联系人移动到指定联系组。

(5) 列出来信

选择某个联系人或进入该联系人的详细资料页面后，点击“列出来信”按钮，显示当行联系人所有来信列表。

(6) 打印

选择某个联系人后单击打印该联系人信息。

(7) **删除联系人**：选中一个或多个联系人后，选择列表的“删除”按钮，即可删除已选中联系人。此删除功能将把联系人彻底从个人通讯录中删除，请慎重选择。

5.2.2 联系组

联系组是指将用户的个人通讯录中的联系人按照某种特点建立团体。通讯录联系组可以使用户的地址管理更加方便、有条理。

新建联系组：

在左边导航栏下面，单击“新建联系组”后输入需要建立的联系组名称，然后从已有的联系人中选择联系人进行添加，单击“确认”按钮即可。如图所示：



联系组更多操作：



(1) 新建联系人

点击更多按钮下拉菜单中的“新建联系人”，即可新建联系人。

(2) 编辑当前组

点击更多按钮下拉菜单中的“编辑当前组”，即可对当前选中的联系人组进行编辑，包括编辑联系组名称、添加和移除组成员。需要注意的是，对于系统存在的分组无法重新编辑联系组名称。

(3) 导入联系人到组

点击“导入”按钮，可通过 csv 或 vcf 文件导入联系人到指定的分组。

(4) 导出个人通讯录

点击“导出个人通讯录”按钮，可选择以 csv、cCard 格式导出个人通讯录。

(5) 通讯录管理

点击“通讯录管理”按钮，可对个人通讯录的所有组进行统一管理，如晴空联系组和删除联系组操作。

(6) 发信给整个联系组

给整个组的联系人发信，点击“发信给整个联系组”按钮，则直接进入写信页面，系统自动将该 Email 地址加入收件人地址栏中。

5.2.3 联系人搜索

若用户发现通讯录中积累了越来越多的地址项，难于查找或整理；这时用户可使用通讯录搜索功能，搜索定位到用户所需要的地址项。点击页面的搜索图标



”，即可进入通讯录搜索页面。

针对组织通讯录，系统还提供了高级搜索，可以根据通讯录中的姓名、邮箱地址、手机和公司电话进行搜索，同时可指定是否分组搜索。搜索的结果以列表形式显示。



6. 设置

点击邮箱页面左下角的“”按钮，进入设置中心。或通过点击邮箱页面左上角头像的“个人设置”按钮，进入设置中心。



设置中心页面，如下图所示：



6.1 个人信息

6.1.1 个人信息

单击“个人信息”，出现个人资料页面，点击“编辑”，即可对用户属性进行修改。完成修改后，单击“保存更改”则更改生效。当您发送电子邮件时，您的姓名将出现在发送邮件的“发件人”字段。

6.1.2 邮箱密码

单击“邮箱密码”，进入密码修改页面，即可修改邮箱密码，下次登录邮箱就用新密码了。

修改密码：验证原有密码后，输入新的密码并再次确认，点击保存即可完成密码修改。

保存更改

取消

修改密码

现用密码:

新密码:

确认密码:

客户端密码：客户端专用密码是用于登录第三方邮件客户端（例如 Outlook、Foxmail、邮件 App 等）时使用的专属密码。点击图标加号按钮即可添加新的专用密码。

客户端专用密码：更好的保障第三方客户端的登录安全！

[全部清除](#)

密码名称：Foxmail客户端密码

使用时间：无

创建时间：2020-08-06 14:22


[\[移除\]](#)

- 客户端专用密码是用于登录第三方邮件客户端（例如Outlook、Foxmail、邮件App等）时使用的专属密码
- 请在客户端原密码框中输入专用密码进行登录
- 适合客户端通过以下协议使用：POP、IMAP、SMTP、Pushmail、CalDAV、CardDAV
- “客户端专用密码”仅在生成时可见，支持设置多个，切勿使用其它方式保存，以防泄露

6.1.3 签名档设置

在写信页面中，如果您选择了加载签名档，签名档内容可以显示在邮件正文的最下方。在签名档设置页面，您一共可以设置 15 个签名档，并且可以设置签名档添加的位置（整个文档的底部/正文之后，引用文本之前）。

点击“新建签名”按钮，输入签名名称和内容（可选择富文本编辑说明），点击左上方“确定”按钮即可保存签名。

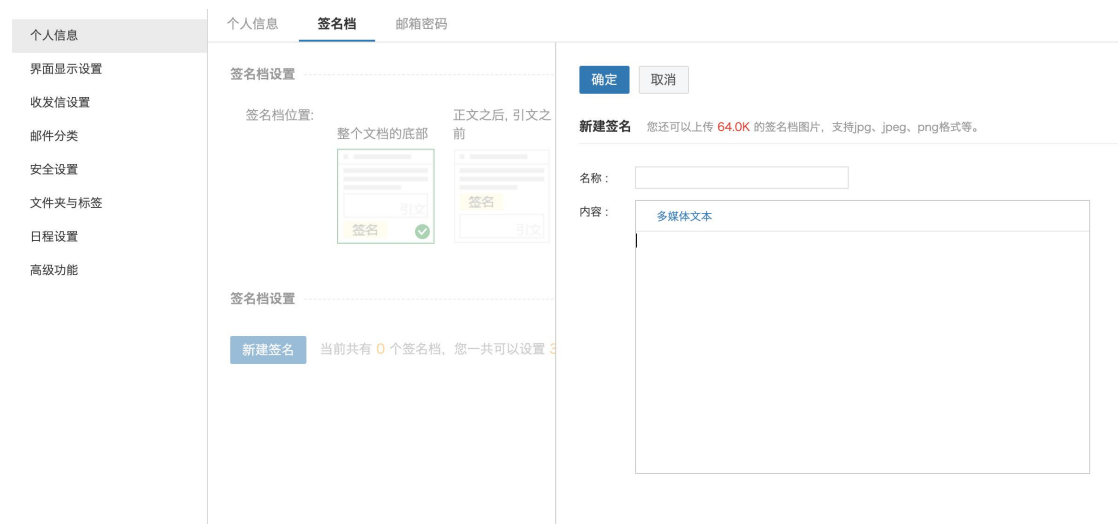

对于新建后的签名，点击签名档名称签名的  可以设置该签名为默认签名，点击签名档右上角的“删除”、“修改”按钮可对该签名档进行删除和修改的操作。



6.2 界面显示设置

6.2.1 邮箱显示

在“邮箱显示”页面提供了多项设置参数，包括登录后显示页面、系统风格、系统语言（简体/繁体中文/English/日本語）和邮箱时区设置，修改完成后点击“保存更改”即可完成修改。

邮箱显示

邮箱列表显示

保存更改

取消

登录后显示页面:

☒

欢迎页

☐

收件箱

系统风格:

☒ XT6.0风格

系统语言:

简体中文

所在时区:

(UTC+08:00) 北京, 重庆, 香港

6.2.2 邮箱列表显示

“邮箱列表显示设置”页面包含多项邮箱列表设置项，包括邮件列表中每页显示邮件数、邮件列表预览布局、是否开启会话模式、是否显示正文摘要、是否显示显示邮件大小、字号行高显示、邮件列表时间显示格式、全文搜索结果排序方式。

邮箱显示

邮箱列表显示

保存更改

取消

每页显示邮件数:


20 封(推荐选择)

读信窗口:

默认

底部

右侧







会话模式:

☒ *i*

显示正文摘要:

☒ 推荐开启

显示邮件大小:

☐ 推荐关闭

字号行高:

☐ 紧凑

☒ 正常

时间显示:

☐ 12小时制(下午01:00)

☒ 24小时制(13:00)

全文搜索默认排序:

☒ 按日期排序

☐ 按相关度排序

6.3 收发信设置

单击“收发信设置”进入设置页面，此页面中收发信设置包括写信设置、回复设置、读信设置、自动转发、假期自动回复、模板信设置。

6.3.1 写信设置

在“写信设置”页面提供了包括默认发信账号、写信时默认编辑模式(多媒体方式/纯文本方式)和写信时的相关设置等设置参数。

6.3.2 回复设置

在“回复设置”页面可设置回复邮件时是否包含原信、回复主题前缀的形式以及全部回复时原收件人处理情况。

6.3.3 读信设置

“读信设置”页面可设置多个读信参数，包括读信时是否在新窗口打开、删除邮件后页面的跳转页面、收到“已读回执”请求时的操作以及主题“回复/转发”前缀是否展开。

6.3.4 自动转发

开启自动转发功能后，可设置任何情况下开启自动转发并同时将邮件保存在本邮箱内，也可设置当邮箱容量饱和时进行转发。开启自动转发后需要添加指定转发地址。

6.3.5 假期自动回复

开启假期自动回复后，可设置自动回复的时间段和正文内容。另外还可以设置只对本单位用户发送回复以及在首页提示我已设置自动回复。

6.3.6 模板信设置

在写信时使用模板信，可提高发信效率。

点击“模板信设置”进入模板信设置界面。点击加号图标新建模板信，需要填写模板信名称、模板信内容后，点击“保存更改”，即可完成模板信的新建。也可以通过导入文件方式来新建模板信。创建模板信后，则可以在写信时直接使用模板信。

6.4 邮件分类

6.4.1 来信分类

新邮件到达时，系统将根据您设置的分类条件，自动地对邮件进行分类或拒收。Coremail 支持多种分类规则，您可以根据不同的对象、主题、邮件大小、附件大小、附件类型、收信时间等条件，对符合条件的邮件执行特定的动作。例如您可以将老板发来的邮件收入特定的文件夹。全新的来信分类规则除了支持更多的筛选条件外，还新增了例外条件。您可以在分类条件的基础上，排除某些条件。例如您可以将老板发来的邮件收入特定的文件夹，除非这封邮件类型是自动回复。

除了可对之后的来信进行分类外，Coremail 还可以对符合来信分类规则的历史邮件进行分拣，用户可选择是否将规则应用在符合规则的历史邮件上。如下图所示路径进行设置。



6.4.2 重要邮件设置

有数据指出, 职业人士每年要处理 10000 封以上邮件, 每封邮件平均耗时 2 分钟, 一共要耗费 13 天以上。其中, 在整理重要邮件上浪费 20% 的时间, 约 66 个小时。如何快速识别重要邮件, 并集中精力优先处理重要邮件, 就成了时间管理和高效办公的关键。

Coremail 通过对电子化办公行为的深入研究, 首创重要邮件功能, 对新来信进行自动检索以实现快速查阅重要邮件的目的。Coremail 不只是提供一个功能, 而是提供一种高效处理邮件的方法, 帮助您提高工作效率。

自定义重要邮件, 精准定位

用户可自定义重要联系人、添加重要主题。当来信满足重要邮件的条件时, 系统会将符合条件的邮件自动标记为重要邮件。

快捷添加及取消, 灵活自主

用户也可以手动或点击黄色星标快捷地将邮件标记为重要邮件。标记为重要邮件的邮件带有黄色星标, 让邮件更醒目, 方便集中查看该类邮件。

自动关联重要联系人

用户在重要邮件过滤规则中自定义的重要联系人将自动添加至个人通讯录“重要联系人”通讯组；用户在个人通讯录“重要联系人”通讯组中添加或删除联系人，也将自动关联到重要邮件过滤规则。



6.5 安全设置

6.5.1 白名单

将邮件地址添加到白名单后，该地址发来的信件将不受反垃圾规则的影响，其以后的邮件不会被过滤。

单击“安全设置-白名单”，进入白名单设置页面。单击“添加”按钮，在右边的文本框中输入白名单邮件地址，单击“确定”按钮，则系统将把该地址增加到左边的白名单列表中，需要添加多个白名单邮件地址，只需要重复该操作即可。

6.5.2 黑名单

将需要拒绝来信的邮件地址增加到黑名单，您将再也不会收到该地址发送的邮件。

单击“安全设置-黑名单”，进入黑名单设置页面。单击“添加”按钮，在右边的文本框中输入黑名单邮件地址，单击“确定”按钮，则系统将把该地址增加到左边的拒收列表中，需要添加多个黑名单邮件地址，只需要重复该操作即可。

6.5.3 反病毒

Coremail 邮箱系统提供反病毒双引擎支持功能，您可以通过设置反病毒保护，使您远离病毒邮件的侵袭。在“安全设置-反病毒”中，您可以做以下设置：

对邮件的处理：杀毒；不检查

对病毒邮件的处理：对查杀毒成功、不成功、不确定是否带病毒三种情况分别设置不同的对策如添加标记、放入病毒文件夹或是丢弃等。

选择是否通知用户：通知用户病毒通知信。

选择是否通知发信人：提醒其发出的邮件有病毒，并可能导致对方收不到信。

6.5.4 反垃圾级别

单击“安全设置-反垃圾级别”进入设置页面。在此页面中，用户可以选择三种不同级别的垃圾邮件判断方法，包括：

关闭：系统不做智能分类，邮件将直接投递到收件箱，或根据您的来信分类设置对邮件进行分类或拒收处理


普通：系统根据过往经验进行分析，智能处理可疑垃圾邮件

严格：系统使用严格的过滤方式，将可疑垃圾邮件根据您的设置进行操作

6.5.5 安全锁设置

您可以对邮箱中的重要资料加安全锁，确保安全。设置安全锁后，下次登录进入所选范围，需要安全锁密码进行验证。

单击“安全设置—安全锁设置”，进入安全锁设置页面。开启安全锁，右侧出现悬浮安全锁设置框，选择需要安全锁进行保护的操作和安全锁保护范围，点击左上方“确定”按钮即可。

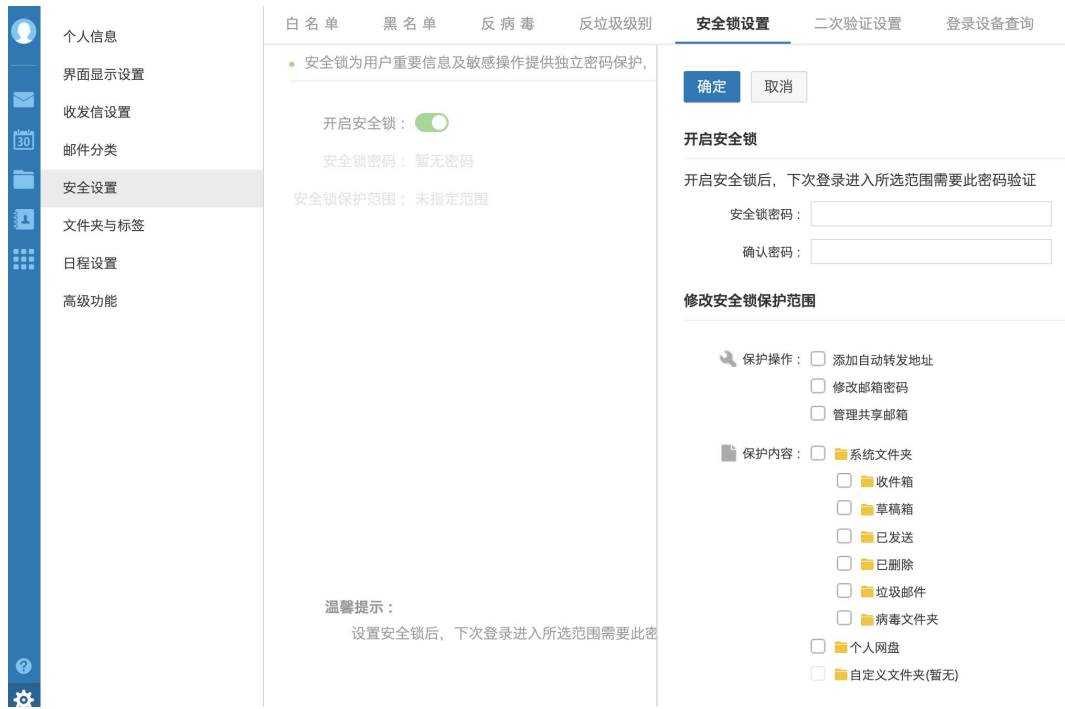

6.5.6 反垃圾通知信

管理员在管理后台 Webadmin 中设置了启用垃圾邮件通知后，用户可在 Webmail 的安全设置中的“反垃圾通知信”设置垃圾邮件通知信的通知频率，定期查看垃圾邮件的拦截情况。（注意：垃圾邮件包含隔离区邮件的统计）：



6.5.7 二次验证设置

二次验证实现登录双重防护，能够更好的保护邮箱安全。管理员如果在密码策略中开启用户自定义功能，用户可在 Webmail 中自定义二次验证方式，包括 App 授权和短信验证码。

6.5.8 登录设备查询

可信任设备：展示被信任，再次登录不用进行二次验证的设备。用户可自行取消信任设备，该设备下次登录需要进行二次验证。

最近登录设备：记录最近 30 天登录的设备

6.6 文件夹与标签

“文件夹与标签”包含“文件夹管理”与“标签管理”两个模块。

6.6.1 文件夹管理

单击“文件夹与标签-文件夹管理”，进入文件夹管理页面。在此页面您可以新建文件夹、查看文件夹具体情况、对文件夹进行排序以及对非系统文件夹的删除和重命名，并可查看当前邮件数量和邮箱空间使用状态。


邮箱导航栏提供了用户常用的邮箱文件夹，您还可通过“其他文件夹”后面的设置小图标，进入“文件夹管理”界面。



文件夹管理页面显示邮箱的容量状态，如果您的邮箱容量将满时，系统弹出提示空间容量不足，您可选择清除部分文件夹的邮件。同时该页面还提供了系统文件夹、其他文件夹及其他邮箱的未读邮件数量、总邮件数量、空间占比等信息。

新建文件夹

单击“文件夹管理”的新建文件夹按钮，Coremail 系统支持文件夹多级嵌套创建，您在文件夹下可继续创建自定义的文件夹。您在创建新的文件夹时须指定该文件夹的位置。填写新建文件夹名字，选择下拉框中的文件夹位置，单击“确定”按钮即可在该指定位置下创建新的文件夹。

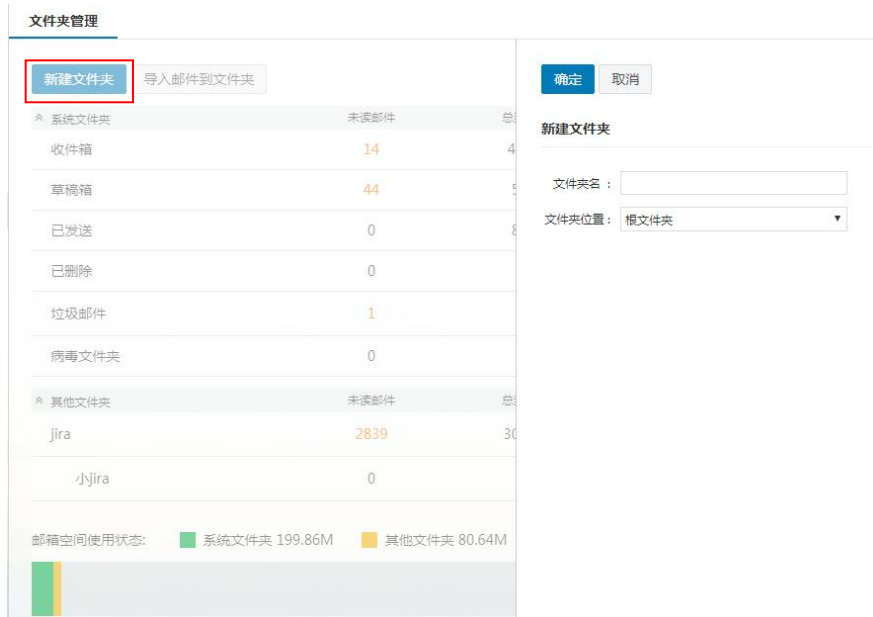

文件夹名称可以是数字、字符和汉字，并支持长文件夹名，但不能与系统提供的文件夹名称相同。如果与系统文件夹相同，系统将提示“您不能新建系统文件夹”。

也可以通过点击邮箱导航栏的“其他文件夹”后面的“+”跳转至新建文件夹页面新建文件夹。



6.6.2 删除文件夹

用户只可对自定义的文件夹有删除、改名的权限，对系统提供的文件夹如收件箱、草稿箱、已发送和已删除都不能删除或改名。


单击自定义文件夹后的“删除”按钮可删除文件夹。非空文件夹不能直接删除，需清空文件夹邮件或自行转移邮件，才可删除该文件夹。

【注意】清空“已删除”文件夹的邮件将不可被恢复，清空其他文件夹，邮件将被转移到“已删除”文件夹。


文件夹管理		标签管理			
新建文件夹		导入邮件到文件夹			
系统文件夹	未读邮件 (2)	总封数 (20)	占用空间大小 (3.26M)	百分比	操作
收件箱	2	8	1.61M	0.0%	
草稿箱	0	0	0B	0.0%	
已发送	0	12	1.66M	0.0%	
已删除	0	0	0B	0.0%	
垃圾邮件	0	0	0B	0.0%	
病毒文件夹	0	0	0B	0.0%	
其他文件夹	未读邮件 (1)	总封数 (1)	占用空间大小 (2.49K)	百分比	操作
示例文件夹	1	1	2.49K	0.0%	清空 删除 重命名
删除代收邮箱，若需要删除代收邮箱文件夹，请先清空代收邮箱文件夹 代收邮箱设置					

6.6.3 标签管理


单击“文件夹与标签-标签管理”，进入标签管理页面。“标签管理”统一展示了所有标签，系统默认有 9 个标签。

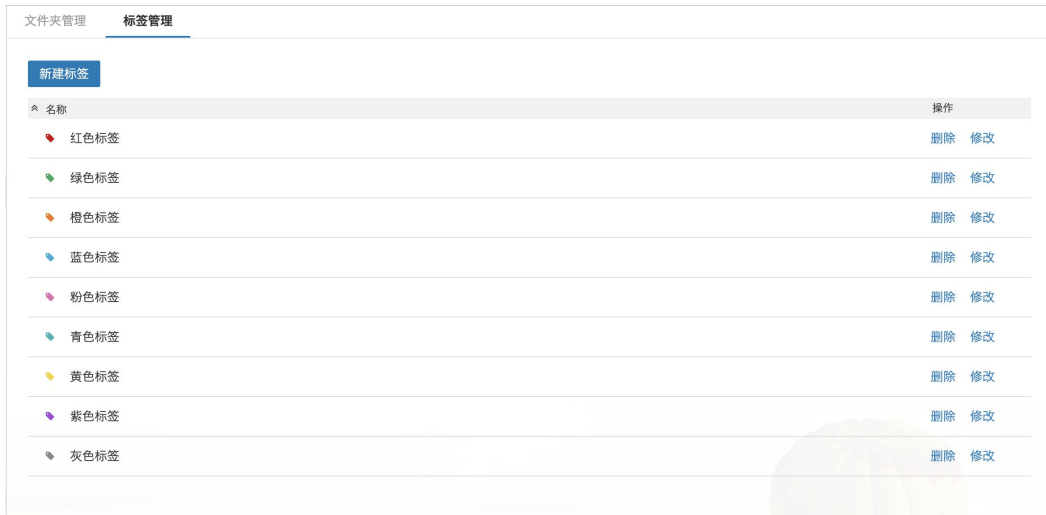

用户可点击“新建标签”按钮进行标签的新建。

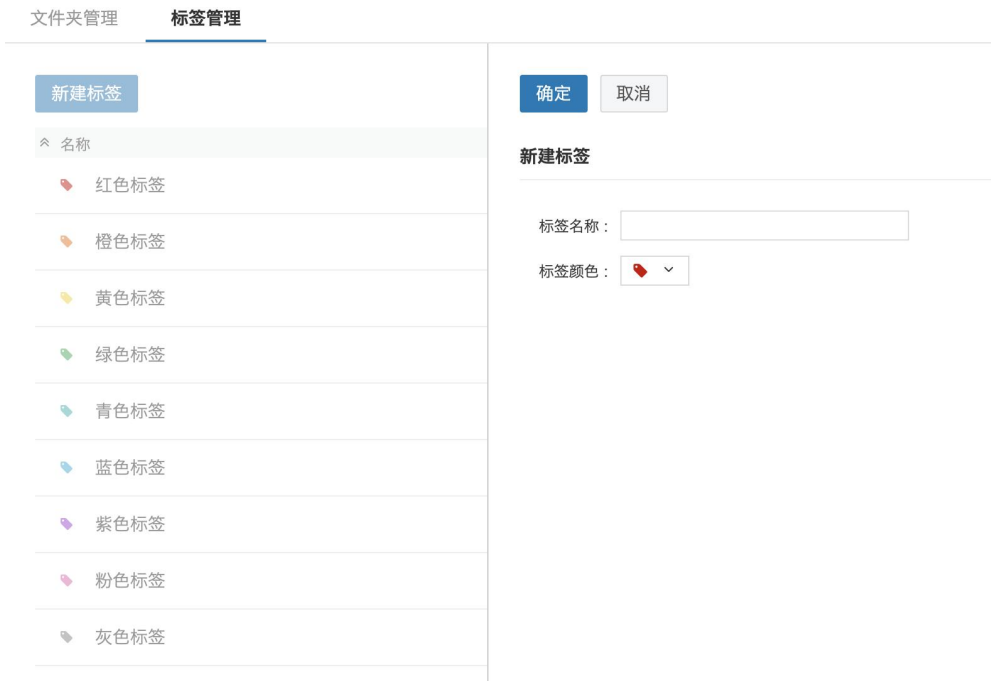

还可以点击每个标签后的“删除”和“修改”按钮相应删除标签和修改标签。

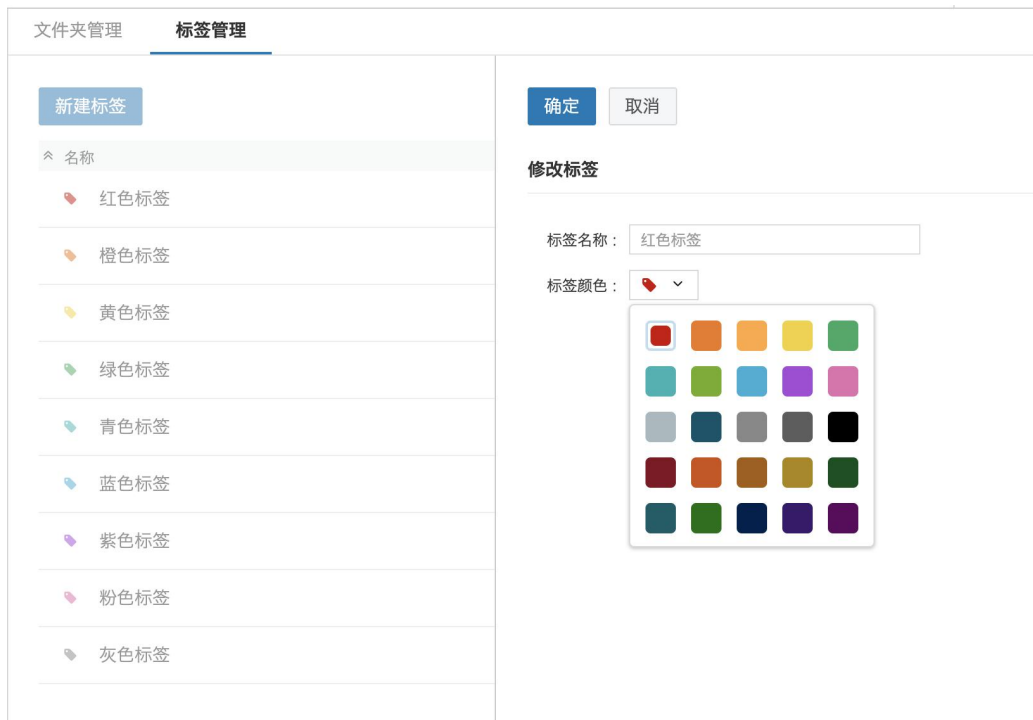

6.7 日程设置

日程管理包括以下内容：日程表显示设置，新建日程表以及日程的设置与共享。

详细介绍请参考文档《Coremail XT V6.0 会议与日程使用手册》。

6.8 高级功能

在用户使用界面，您可设置共享邮箱、代收邮箱设置、POP3 设置、Coremail Push、提醒设置等高级功能，以便更加便捷的进行办公工作。

6.8.1 共享邮箱

协同工作中，可能需要把一个人的邮箱共享给另外一个人，授权对方查看或者以您的名义发送邮件。Coremail 从企业应用和安全角度出发，提供更贴近企业管理模式的邮箱共享功能。

用户可以通过“设置-高级功能”路径，点击“共享邮箱”，进入共享邮箱界面。用户可以查看共享给自己的邮箱用户，也可以共享自己的邮箱给其他用户并设置权限。



安全共享 无需登录

不同于“公共邮箱”多人登录一个邮箱的概念，您可以授权他人查看编辑您的邮件，而被授权人无需知道您的账号密码或登录您的邮箱，即可在自己的邮箱里查看到您邮件。您也可以很方便查看或者取消共享授权。

严格控制 权限分明

Coremail 对权限做了严格限制，提供了“只读”、“代表发送”和“代理发送”三种权限，对邮件的读取、读信状态和发送信件操作都有不同的控制。

温馨提示：

范围 \ 权限	只读	代表发送	代理发送
查看邮件	✓	✓	✓
改变邮件未读状态	✗	✗	✓
删除邮件	✗	✗	✓
转发/回复/写信	✗	✓	✓
发信说明	--	邮件将被标记为“代发”	邮件将直接以授权者本人账号发送

6.8.2 代收邮箱设置

您可能不只有一个邮箱,您可能需要登录不同的邮箱收取您的邮件。代收邮箱功能可以让您只通过一个邮箱,就能轻松收取其它邮箱的来信,节省去逐个网站收取邮件的时间。

单击“设置-高级功能-代收邮箱设置”，即打开代收邮箱账号管理页面。如图所示，您可查看当前代收邮件账号信息和代收状况。



(1) 新建代收邮箱

点击“+”图标，进入新建代收邮件账号界面，如下图。

测试 保存更改 取消

账号设置

邮件地址:

邮箱密码:

接收设置

接收服务器: POP3 ▼

时间范围: ☒ 全部邮件

☐ 最近一周 (2020年7月31日后的邮件)

☐ 最近两周 (2020年7月24日后的邮件)

☐ 最近一个月 (2020年7月8日后的邮件)

☐ 最近两个月 (2020年6月8日后的邮件)

☐ 最近三个月 (2020年5月9日后的邮件)

☐ 最近半年 (2020年2月6日后的邮件)

接收文件夹: ☒ 自定义文件夹

☐ 收件箱

参数选项: ☒ 收取时保留邮件备份 ☐ 自动收取这个帐号 

端口号: 标准端口号为: 110

☐ 此服务器要求加密连接(SSL)

区分颜色: ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

用于标记代收邮箱邮件, 以便与本地邮件区分。

发送设置

☐ 启用SMTP服务器发送

发信昵称: (可选)

发送服务器:

发送端口号:

☐ 此服务器要求加密连接 (SSL)

SMTP密码:

高级设置

服务器超时秒数: 范围: 0-180 秒 

接受证书: ☒ 接受所有证书

账号设置

邮箱地址: 需要收取邮件的邮箱地址, 如 audit@test.com

邮箱密码: 需要收取邮件的邮箱的登录密码。

接收设置

接收服务器：需要收取邮件邮箱的 IMAP/POP3 服务器名，如 pop.test.com。

时间范围：设定需要收取的邮件的时间范围。

接收文件夹：指定收取到的邮件存放位置。

参数选项：

(1) 收取时保留邮件备份。若选择保留，用户使用 Coremail 收取邮件后，在该 POP 服务器上还保留这些邮件；如果没有选中此项，Coremail 在收取邮件后，将从该 POP 服务器上删除这些邮件。

(2) 选择“自动收取这个帐号”时，系统将自动收取 POP 该帐号的邮件。

端口号：默认为 110。添加代收邮件帐号时，可支持 SSL 连接设置，加强收发模式的安全保护。当选用 SSL 安全保护时候，端口号将从 110 自动改为 995。

区分颜色：用户可选不同颜色作为该邮箱邮件的标记，以便与本地邮件区分。

发送设置

启用 SMTP 服务器发送：如果勾选此项，相当于通过 SMTP 服务器发送邮件，而不是通过 Webmail 发送邮件。

发信昵称：收件人收到邮件后看见的发件人名称，此项可以不填。

发送服务器：如果勾选了“启用 SMTP 服务器发送”，此处需要设置为 SMTP 服务器的名称

发送端口号：标准的 SMTP 服务器端口号为 25，如果勾选了“此服务器要求加密连接（SSL）”，则端口号应设置为 994。

SMTP 密码：填写邮箱密码

高级设置

服务器超时秒数：默认范围为 0-180 秒。假若用户设的是 50 秒，那么如果用户的电脑与服务器在 50 秒内没有连接上服务器则被认为是超时了，将会给出提示信息。若不能正常连接对方邮件服务器时，通过设置“超时”操作，可以阻止本邮件系统浪费资源不停的去连接对方的邮件服务器。

代收邮件帐号设置完成后单击“添加”按钮即可添加该帐号。若需要添加多个帐号只需重复上述操作即可。用户可最多设置 5 个代收代发邮件账户。添加完

成后，系统自动更新到邮箱左边的导航栏上，展开“其他文件夹”，点击帐号地址直接进入该帐号邮件列表页面。点击帐号地址右边的  图标，则可以手动收取该邮箱的信件。



(2) 编辑代收邮箱

单击相应的代收邮箱地址后面的“修改”按钮，系统加载该代收邮件帐号的详细信息，在该帐号进行修改后单击“保存”按钮完成修改。

(3) 删除代收邮箱

单击相应代收邮箱地址后面的“删除”按钮，可删除当前行的代收邮件帐号。删除帐号后，原有已代收回来的邮件依然保留在邮件系统中，用户可到原设定的接收文件夹中查看。

6.8.3 POP3 设置

一般来说，在客户端软件中采用 POP3 协议配置邮箱后，只能收取 Webmail “收件箱”中的邮件，如果希望在客户端软件中收取 Webmail 其他文件夹的邮件，需要在“高级功能”的“POP3 设置”中进行设置。

共享邮箱代收邮箱设置POP3 设置Coremail Push提醒设置键盘快捷键

编辑

POP3 收取选项

✕：收取“其他文件夹”

✕：收取“垃圾邮件”

POP3邮件收取协议会将邮件内容本地化存储，占用较多邮箱容量,请谨慎选择。

POP3服务器地址：pop.example.com（端口：110 SSL启用端口：995）

收取“其他文件夹”：可设置 POP3 收取其他文件夹邮件。

收取“垃圾邮件”：可设置 POP3 收取垃圾邮件。

6.8.4 Coremail Push

Coremail Push 是专门基于智能手机或平板电脑进行快捷邮件通讯的应用产品，每个邮箱可以并发支持 10 个移动终端。

共享邮箱代收邮箱设置POP3 设置Coremail Push提醒设置键盘快捷键

● Coremail Push 能够直接将企业邮箱中的邮件、通讯录、日程推送到手机操作系统自带的邮件、通讯录/联系人、日历应用上。

您未关联移动设备。当前邮箱至多可关联 10 个移动设备。

您可通过Coremail Push关联新的设备，它将出现在以下列表。[\[如何建立连接\]](#)

6.8.5 提醒设置

开启消息提醒后，有新邮件到达时，系统将提醒用户。用户可选择需要开启通知的文件夹设置消息提醒。

开启 App 推送提醒后，如果用户通过 Webmail 登录，用户则会在 App 中收到提醒。

官网：<http://www.coremail.cn/>


购买咨询：400-000-1631

6.8.6 键盘快捷键

开启键盘快捷键功能后，用户可以用系统默认的快捷键设置对邮件进行操作。

7. 应用中心

应用中心包含系统应用及其他应用两部分。系统应用部分包含“自助查询”、“隔离区邮件”和“皮肤中心”功能。其他应用部分接入外部应用，如 OA 系统，将分散的信息集合到一个平台上。

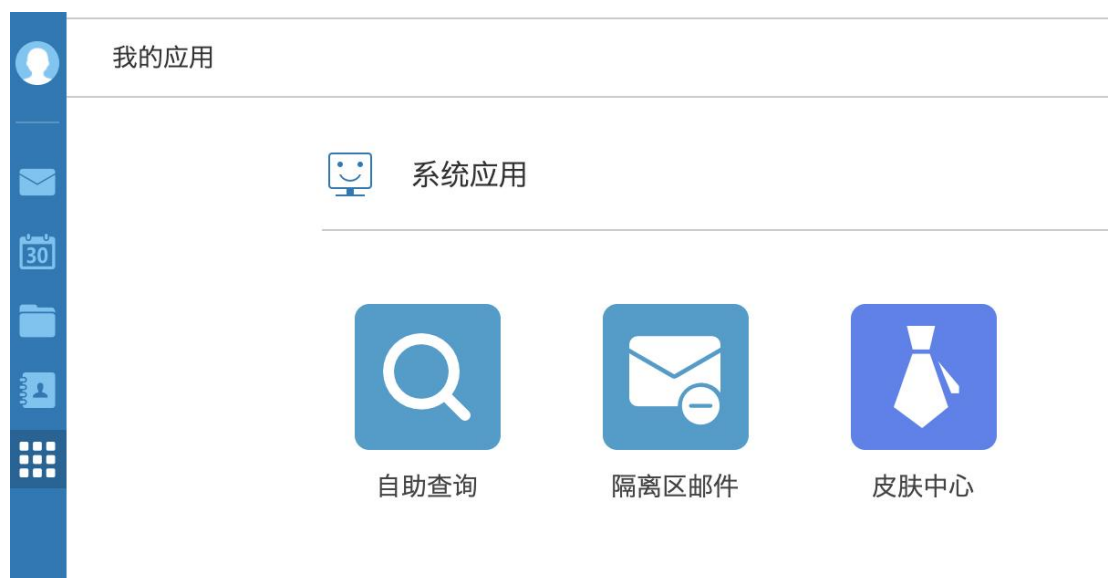

7.1 自助查询

自助查询可为您实时提供最近 14 天的登录、发信、收信、删信、中转站下载记录查询。

在邮箱主页右方的功能介绍点击进入“自助查询”功能；

邮箱功能介绍



会议与日程

新增日程附件功能和富文本形式的日程说明



垃圾邮件隔离区

隔离区存放可疑邮件，支持自行找回隔离邮件



文件中转站

轻松快捷上传超大附件，提供临时存储



自助查询

邮箱使用记录查询，支持邮件召回、异地登录提醒



或者点击邮箱左侧导航栏的“”按钮，进入应用中心界面，点击  自助查询 进入自助查询。

7.1.1 登录查询

详细的登录记录包括登录时间、IP 地址、何种登录方式及登录结果。通过查询登录记录，您可以知道自己的邮箱是否被盗用。如下图所示。

Coremail 论客				Mac 配置	XT3	锁屏	退出	Q 邮件全文搜索
← 自助查询								
登录查询	发信查询	收信查询	删信查询	中转站下载查询				
每页显示 20 项 共计 702 项				1/36 < >				
登录时间	IP地址	登录方式	登录结果					
2017-10-27 17:24	220.181.12.225 (北京市)	IMAP	登录成功 (共2次, 第一次登录时间: 17:1...					
2017-10-27 17:04	220.181.12.226 (北京市)	IMAP	登录成功					
2017-10-27 16:54	220.181.12.225 (北京市)	IMAP	登录成功 (共4次, 第一次登录时间: 16:1...					
2017-10-27 16:24	220.181.12.226 (北京市)	IMAP	登录成功 (共2次, 第一次登录时间: 16:0...					
2017-10-27 15:54	220.181.12.226 (北京市)	IMAP	登录成功 (共5次, 第一次登录时间: 15:0...					
2017-10-27 15:44	220.181.12.225 (北京市)	IMAP	登录成功					
2017-10-27 15:34	218.107.63.246 (广东省广州市联通)	Web	登录成功					
2017-10-27 14:54	220.181.12.226 (北京市)	IMAP	登录成功 (共4次, 第一次登录时间: 14:0...					
2017-10-27 14:24	220.181.12.225 (北京市)	IMAP	登录成功 (共2次, 第一次登录时间: 14:1...					
2017-10-27 13:54	220.181.12.225 (北京市)	IMAP	登录成功 (共3次, 第一次登录时间: 13:0...					

7.1.2 发信查询

不仅可以查询您的邮件是否有被对方收到，还可知道对方是否已阅读信件。同时，您还可以通过发信查询界面快速召回已发送的邮件。

← 自助查询				
登录查询	发信查询	收信查询	删信查询	中转站下载查询
每页显示 20 项 共计 11 项				
时 间	主 题	收件人	状态	操作
2020-11-03 17:46	⌘ Fw: 【产品发布】邮件系统XT正式发布…	"Zeus" zeus@cm.cn	信件已被对方阅读	
2020-11-02 16:16	[XT6.0.1] 需求变更通知 (2020/11/02)	⌘ 所有收件人 (17)		召回全部邮件
2020-11-02 13:46	XT销售工具包评审-Webmail使用手册	⌘ 所有收件人 (13)		召回全部邮件
2020-10-30 09:27	XT销售工具包评审-Webadmin操作手册、…	⌘ 所有收件人 (13)		
2020-10-28 10:32	Fw: Re: XT质量问题分析	"陈" chen@cm.cn	信件已被对方阅读	
2020-10-27 17:52	插件退市常见FAQ(对内)	"黄" huang@cm.cn	信件已被对方阅读	
2020-10-26 11:38	⌘ Re: 回复: XT销售工具包评审-功能对比…	"Sherry" zhang@cm.cn	信件已被对方阅读	
2020-10-26 11:31	⌘ Re: Re: XT销售工具包评审-功能对比…	"Frank" f@cm.cn	信件已被对方阅读	
2020-10-26 14:35	⌘ Re: 回复: XT销售工具包评审-功能对比…	"张" zhang@cm.cn	信件已被对方阅读	
2020-10-26 14:50	XT销售工具包评审-产品白皮书、文件中心…	⌘ 所有收件人 (13)		
2020-10-26 09:23	XT销售工具包评审-功能对比表、功能表	⌘ 所有收件人 (13)		

7.1.3 收信查询

为了您的邮箱安全，疑似垃圾邮件或者病毒邮件可能会被拦截。您通过收信记录找到被拦截的邮件，也可通过收信查询核查是否有丢信。还能查询到每封信所在的文件夹。

← 自助查询				
登录查询	发信查询	收信查询	删信查询	中转站下载查询
信件来源:	全部来信	收件箱和个人文件夹	垃圾箱	病毒拦截
每页显示 20 项 共计 22379 项				
时间	主题	发件人	存储位置	
2020-11-05 11:05:11	[JIRA]日志相关整改	"d麦 (JIRA)" <wiki@cm.cn>	JIRA	
2020-11-05 11:01:18	[JIRA]日志相关整改	"d麦 (JIRA)" <wiki@cm.cn>	JIRA	
2020-11-05 10:55:06	[JIRA]日志相关整改	"d东 (JIRA)" <wiki@cm.cn>	JIRA	
2020-11-05 10:54:18	[JIRA]日志相关整改	"d东 (JIRA)" <wiki@cm.cn>	JIRA	
2020-11-05 10:54:10	[JIRA]日志相关整改	"d东 (JIRA)" <wiki@cm.cn>	JIRA	
2020-11-05 10:49:04	[JIRA]自动匹配的部门信息需要顺叙显示	"d洪 (JIRA)" <wiki@cm.cn>	JIRA	
2020-11-05 10:37:09	⌘ [JIRA]	"陈 (JIRA)" <wiki@cm.cn>	JIRA	
2020-11-05 10:09:21	⌘ [JIRA] Webmail强制改密码	"d于 (JIRA)" <wiki@cm.cn>	JIRA	
2020-11-05 10:09:19	⌘ [JIRA] Webmail强制改密码	"d于 (JIRA)" <wiki@cm.cn>	JIRA	

7.1.4 删信查询

不管是通过客户端删信还是服务器删信，都可通过删信记录查询。包含删除时间、邮件主题、发件人、删除信息。

← 自助查询

登录查询 发信查询 收信查询 **删信查询** 中转站下载查询

信件来源: **全部删信** 客户端删信 其他删信

每页显示 20 项 共计 1 项

删除时间	主题	发件人	删除信息
2020-11-05 11:31	欢迎新员工入职	"人力资源部" <crm@cm.cn>	网页删信

7.1.5 中转站下载查询

提供中转站文件的下载记录，包括下载时间、IP、下载人、文件名、文件大小等信息。

7.2 隔离区邮件

用户可通过“应用中心-隔离区邮件”进入 Webmail 隔离区邮件管理界面对隔离邮件进行相应的操作。

进入“隔离区邮件”可以看到在保存期限内被隔离的可疑邮件。隔离邮件显示收件时间、邮件主题、发件人和发件人 IP 的信息。用户可自行选择邮件是否投递到收件箱或删除邮件。

Coremail 论客 Mac 配置 锁屏 退出 搜索 邮件全文搜索

← 隔离区邮件

投递 删除 搜索邮件主题或者发件人


每页显示 20 项 共计 4 项 1/1

☐ 收件时间	邮件主题	发件人	发件人 IP
☐ 2019-12-26 09:32:22	加美女微信，代开发票 test4	u1@qq06.cn	192.168.201.50
☐ 2019-12-26 09:32:07	加美女微信，代开发票 test3	u1@qq06.cn	192.168.201.50
☐ 2019-12-26 09:31:51	加美女微信，代开发票 test2	u1@qq06.cn	192.168.201.50
☐ 2019-12-26 09:31:33	加美女微信，代开发票 test1	u1@qq06.cn	192.168.201.50

8. 帮助中心

Coremail 电子邮件系统提供了详细的在线使用帮助信息。用户可以从帮助中心获得多种功能相关的常见问题解决方法。

用户可单击登录框上方的“”图标，进入帮助中心；

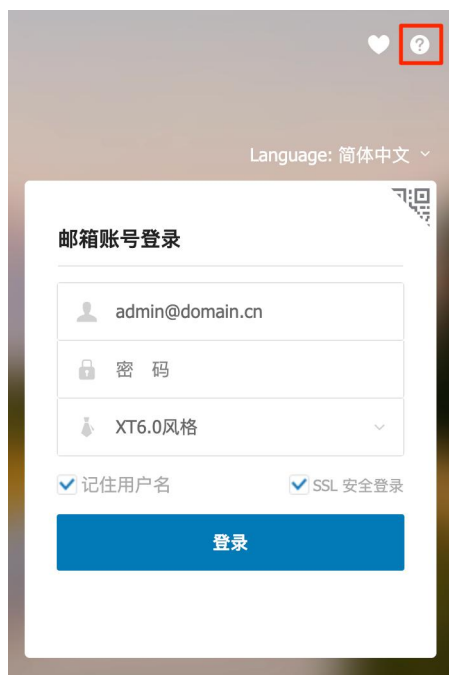

用户还可以在登录邮箱账户后，点击邮箱页面左下角的“”按钮，进入帮助中心。